

EX50Li


G2+

700W无刷电机

在超过5年的时间里，已有3000多台投入使用，EX50Li是世界上最值得信赖的电驱动PPV风机。现在，它被改进成战术通风的顶尖设备。

第G2+代RAMFAN EX50Li围绕智能感应E3控制器构建，提供更智能的电源管理、BMS冗余、可在风机上充电，并实现PRO//connect兼容。

1, 2, 开始！直观的用户操作界面，两个大型硬质阳极氧化控制旋钮为用户提供了戴手套操作风机的便利性。

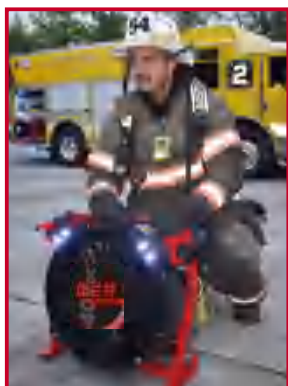

优兰特 3年保修

型号	EX50Li
订货号	EL5500-230C
标称直径	18" /460 mm
电机	Kraken 700W 无刷电机 40 VDC
控制平台	智能感应 E3 手机APP远程启动
电池兼容性	RAMFAN 40V PRO//connect (2个同时)
运行时长@全速	直流电: ≥45 分钟 (2组 6 A或10AH 电池) 交流电: 不限时
集成式充电	1.5A 每个电池, 同时充电
防护等级	IP66
重量 (含电池)	≤28 kg
尺寸 (高/宽/深)	560 x 530 x 305 mm
额定风量 (GB27901)	10,000m ³ /hr

G2+ RAMFAN EX50Li

有什么新的?

智能感应 E3 控制器 (新版本为电子屏显)



轻松启动...1, 2, 开始!

大型控制旋钮

PowerSense™ 速度管理

2x 电池 >> ECO模式下的最大功率

1x 电池 >> ECO模式限制每个电池的放电电流

冗余BMS实现最大可靠性

电池组和风机控制器上的冗余电池保护可最大限度地提高关键工具的可靠性。

可在风机上充电

同时以每组1.5A的电压充电电池，而无需从风机中卸下。

PRO//connet兼容性

风机可以通过APP 远程遥控，电池可以连接APP进行实时数据读取，诊断和故障排除。

换电提醒功能

电池处于低电量时照明灯闪烁提醒更换电池或停机充电。

倾斜保护功能

当风机在运行状态下意外侧翻或倾斜超过40°，风机自动停机保护。

故障显示功能

当风机出现故障时，显示屏自动显示故障信息。

可选工具包:

EX50Li, 两个电池组

EX50Li, 零停机包

EL5500-2PK

EL-55ZAC (AC),

可选充电器:

电池组, 40V 6Ah 或40V 10Ah

R2-40V或M5-40V

快速充电器AC,
双蓄电池, 3.0A同时供电
(交流, 无插头)

R25515

快速充电器AC,
双电池, 3.0A同时供电 (AC-US)

R25515US

快速充电器AC,
双电池, 3.0A同时供电 (AC-EU)

R25515CE

电池充电器,
双电池, 1.5A 同时供电 (DC)

R25515DC

可选配件:

集成喷雾器

EL8111

伸缩手柄轮组套件

EL6015

可伸缩风管

18" x 16' / 460 mm x 5 m

FDT-185MSR

可伸缩风管

18" x 33' / 460 mm x 10 m

FDT-1810MSR

门挂装置

EL7095K

高膨胀泡沫发生器,
1" BSP male

HI-5000

车厢安装硬件, 黑色阳极氧化


EL600K

培训:


通风策略, 现场指南 (中文)
战术通风, 书 (中文)

BK-1002

BK-1000



排烟通风



散热降温



轮组套件



密闭空间救援